



**DZ GROUP**  
THINKING FORWARD



<b>Déclaration de performance (D.O.P)</b>	<b>N°DZ017</b>	
Modèles certifiés / Certified models	SLIM 15 V2 SLIM LUNA 15 V2 SLIM 15 RUSTIC V2	
Fabricant / Productor	<b>DZ GROUP S.P.R.L.</b> 9, rue des Vanneaux B-7340 COLFONTAINE	
Laboratoire notifié / Notified body	LABORATORY K.V.B.G. - A.R.G.B / NB n° 2013	
Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) / System of assessment and performance constancy control	Système 3	
Numéro de rapport / rapport number	2019-0079-2	
Spécifications technique / Certification data according to the standard	EN 14785 / 2006	
Règlement (UE)	305/2011 - 2015/1185	
Type de combustible / Type of fuel	Grabulés de bois / Wood Pellets	

Combustible	Bois comprimé ayant un taux d'humidité <12% Norme : EN 14961-2 A1 ; Diamètre : 6mm ; Longueur : <30mm ; puissance calorifique : 5 kW/kg ; Taux d'humidité : 7,20% ; Taux de cendre : 0,30%		
Combustible de référence (un seul) :	oui		
Autre combustible(s) admissible(s) :	non		
$\eta_s$ [x %]:	<b>86,70%</b>		
Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )	Dust	15 mg/Nm <sup>3</sup>	
	CxHy	2 mg/Nm <sup>3</sup>	
	CO	73 mg/Nm <sup>3</sup>	
	NO <sub>x</sub>	114 mg/Nm <sup>3</sup>	
Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique réduite [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )	Dust	18 mg/Nm <sup>3</sup>	
	CxHy	1 mg/Nm <sup>3</sup>	
	CO	213 mg/Nm <sup>3</sup>	
	NO <sub>x</sub>	112 mg/Nm <sup>3</sup>	

Caractéristique				Caractéristique			
Symbole	Valeur	Unité		Symbole	Valeur	Unité	
<b>Puissance thermique</b>				<b>Rendement utile (PCI brut)</b>			
Puissance thermique nominale	<b>P<sub>nom</sub></b>	<b>13,2</b>	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th, nom}$	<b>90</b>	%
Puissance thermique minimale (indicative)	<b>P<sub>min</sub></b>	<b>7,6</b>	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th, mim}$	<b>92</b>	%
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				<b>Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>			
A la puissance thermique nominale	<b>e<sub>l,max</sub></b>	<b>0,135</b>	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température			non
A la puissance thermique minimale	<b>e<sub>l,min</sub></b>	<b>0,06</b>	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce			non
En mode Veille	<b>e<sub>l,sb</sub></b>	<b>0,003</b>	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique			non

DZ GROUP SPRL  
ZONING LES VANNEAUX 9  
7340  
COLFONTAINE  
TVA BE 0546756534

10/02/2022




<b>Puissance requise par la veilleuse permanente</b>			
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	<b>P<sub>pilot</sub></b>		kW
<b>Autres données techniques</b>			
Températures des fumées		<b>170,2</b>	°C
Tirage		<b>12</b>	Pa
Consommation horaire de combustible		<b>2,98</b>	kg/h
Coordonnées de contact	<a href="mailto:info@dzgroup.be">info@dzgroup.be</a>		

contrôle électronique de la température de la pièce	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
contrôle à distance	oui

(\*) P = particules, **COG** = composés organiques gazeux, **CO** = monoxyde de carbone, **NOx** = oxydes d'azote.  
 (\*\*) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué,




### SLIM 15 & SLIM LUNA 15 V2

Poids	170 kG
Capacité du réservoir	18 kG
Volume chauffé Maximum	~ 400 M <sup>3</sup>
Résistance au feu	A1
Distance minimal de sécurité	
- Avant	1500 mm
- Arrière	200 mm
- Cotés	200 mm
- Dessus	1000 mm
Conduit d'air d'aspiration	ø50 mm
Conduit de sorties de fumées	ø80 mm

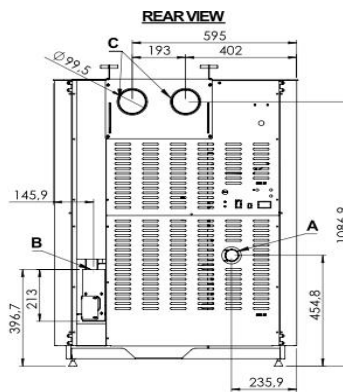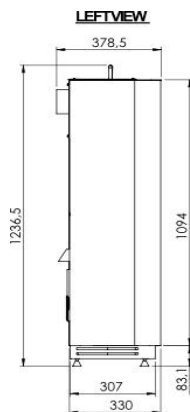

### SLIM 15 RUSTIC V2

Poids	170 kG
Capacité du réservoir	18 kG
Volume chauffé Maximum	~ 400 M <sup>3</sup>
Résistance au feu	A1
Distance minimal de sécurité	
- Avant	1500 mm
- Arrière	200 mm
- Cotés	200 mm
- Dessus	1000 mm
Conduit d'air d'aspiration	ø50 mm
Conduit de sorties de fumées	ø80 mm

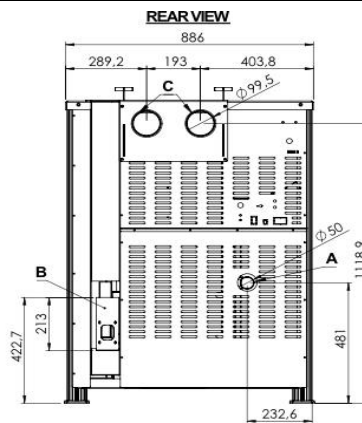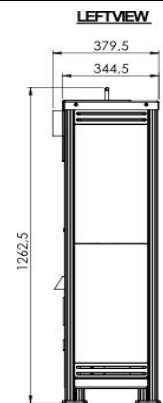

DZ GROUP SPRL  
 ZONING LES VANNEAUX 9  
 7340 COLFONTAINE  
 TVA BE 0546756534

CE 10/02/2022